
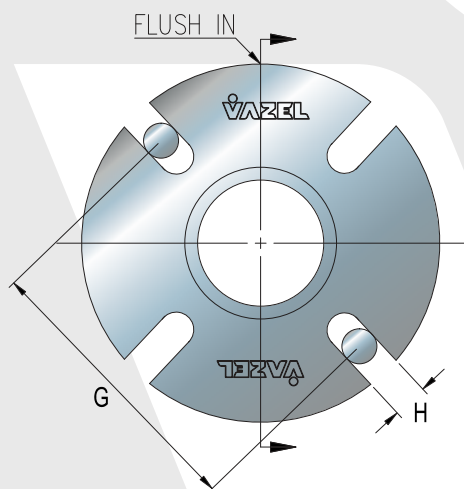


LÍNEA 81

VAZEL

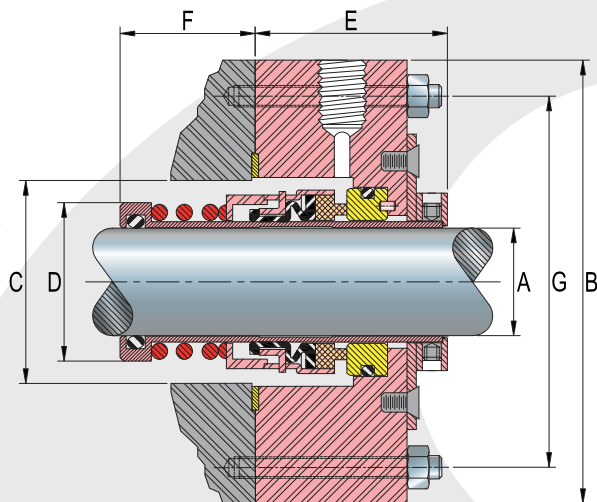

Dimensiones (Pulgadas)

MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G	H
No.	±0.002	±0.015	MIN.	MAX.	±0.015	±0.015	±0.015	±0.015
20	1.250	4.250	1.812	1.687	2.062	0.687	3.213	0.500
22	1.375	4.375	1.937	1.812	2.062	0.750	3.338	0.500
24	1.500	4.875	2.125	2.000	2.125	0.875	3.599	0.500
26	1.625	5.000	2.250	2.125	2.125	1.000	3.766	0.562
28	1.750	5.250	2.375	2.250	2.125	1.000	3.875	0.562
30	1.875	5.250	2.500	2.375	2.125	1.000	3.875	0.562
32	2.000	5.500	2.750	2.687	2.312	1.125	4.000	0.562
34	2.125	5.875	2.875	2.812	2.312	1.125	4.469	0.687
36	2.250	6.500	2.875	2.750	2.312	1.250	4.566	0.687
38	2.375	6.500	3.125	3.062	2.466	1.250	4.719	0.687
40	2.500	6.750	3.375	3.250	2.563	1.250	5.000	0.687



Materiales

-  Partes metálicas > Acero Inoxidable 316
-  Resortes > Acero inoxidable 316
-  Caras > Carbón Grafito, Carburo de Silicio
-  Empaques > NBR (Nitrilo®), FKM (Vitón®), E.P.R (EPDM)
-  Asientos > Carburo de Silicio, Cerámica, Carburo de Tungsteno, Acero Inoxidable, Ni-Resist

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	250 PSI (17.6Kg/cm²)**
Límites de Temperatura	-57°C a 204°C***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material de elastómero

Aplicaciones:

El Sello mecánico VAZEL Línea "81", es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrifugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com