


ASIENTO


TIPO
19

VAZEL

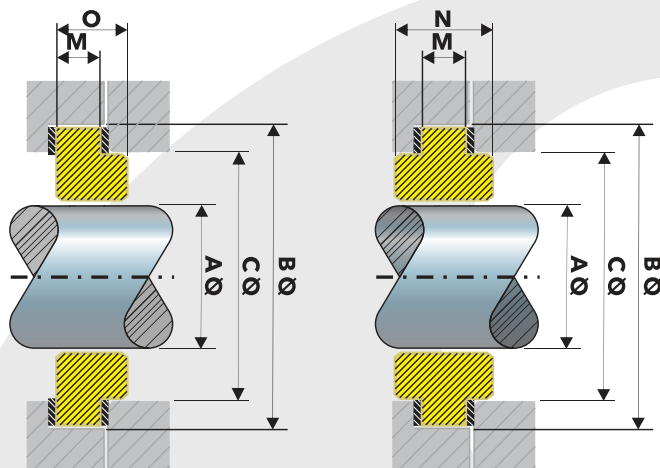

TIPO 19L

TIPO 19

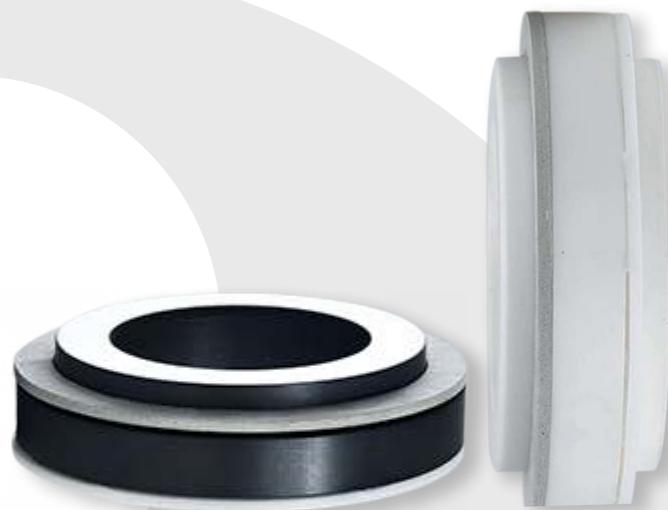

Dimensiones (Pulgadas)

TAMAÑO	A	B	C	M	N	O
No.	±0.002	±0.002	REF.	±0.005	±0.015	±0.015
16	1.000	2.121	1.625	0.375	0.875	0.625
18	1.125	2.251	1.750	0.375	0.875	0.625
20	1.250	2.371	1.875	0.375	0.875	0.625
22	1.375	2.441	2.000	0.375	0.875	0.625
24	1.500	2.751	2.250	0.375	0.875	0.625
26	1.625	2.871	2.375	0.375	0.875	0.625
28	1.750	3.121	2.500	0.375	0.875	0.625
30	1.875	3.251	2.625	0.375	0.875	0.625
32	2.000	3.501	2.750	0.375	0.875	0.625
34	2.125	3.751	2.875	0.375	0.875	0.625
36	2.250	3.871	3.000	0.375	0.875	0.625
38	2.375	3.911	3.062	0.375	0.875	0.625
40	2.500	4.121	3.250	0.375	0.875	0.625
42	2.625	4.253	3.375	0.375	0.875	0.625
44	2.750	4.411	3.625	0.750	1.250	1.000
46	2.875	4.531	3.750	0.750	1.250	1.000
48	3.000	4.591	3.875	0.750	1.250	1.000
50	3.125	4.721	4.000	0.750	1.250	1.000
52	3.250	4.911	4.125	0.750	1.250	1.000
54	3.375	5.031	4.250	0.750	1.250	1.000
56	3.500	5.161	4.375	0.750	1.250	1.000
58	3.625	5.281	4.500	0.750	1.250	1.000
60	3.750	5.411	4.625	0.750	1.250	1.000
62	3.875	5.531	4.750	0.750	1.250	1.000
64	4.000	5.661	4.875	0.750	1.250	1.000

Dimensiones (Pulgadas) Sentinel

TAMAÑO	A	B	C	M	N
No.	±0.002	±0.002	REF.	±0.005	±0.015
12	0.750	1.562	1.250	0.812	0.375
16	1.000	1.812	1.562	0.812	0.375

Materiales


Empaques

➤ Teflón rango de temperatura de -301°F a 450°F (-185°C a 232°C). Libre de Asbesto hasta 689°F (370°C). (No utilizarse en aplicaciones criogénicas).

Asientos

➤ Cerámica, Carburo de Silicio, Carburo de Tungsteno, Ni-Resist, Acero Inoxidable 316.

LIMITES DE TEMPERATURA

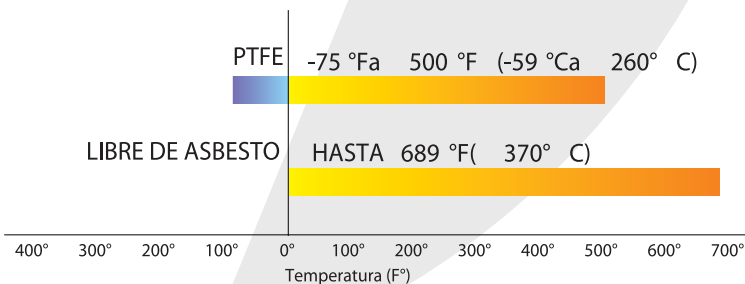

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com