


LÍNEA 23

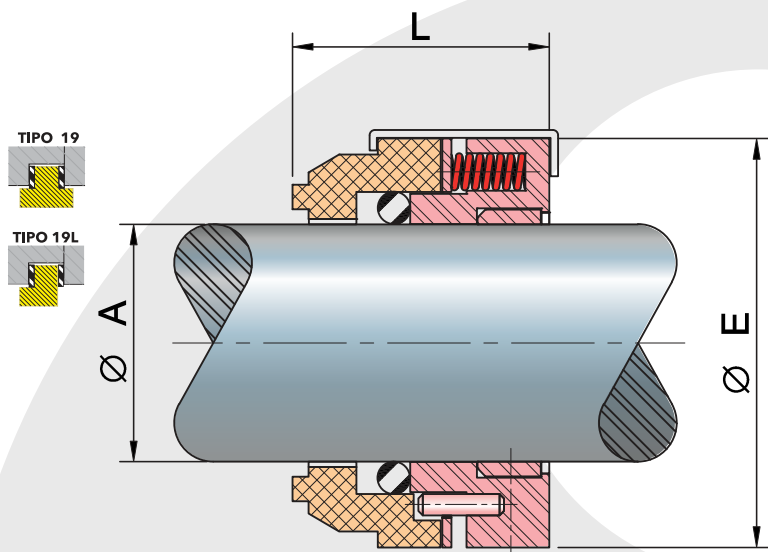

Dimensiones (Pulgadas)

MEDIDA	A	E	L
No.	±0.002	±0.015	±0.015
16	1.000	2.000	1.500
18	1.125	2.125	1.500
20	1.250	2.250	1.500
22	1.375	2.375	1.500
24	1.500	2.500	1.500
26	1.625	2.625	1.500
28	1.750	2.750	1.500
30	1.875	2.875	1.500
32	2.000	3.000	1.500
34	2.125	3.125	1.500
36	2.250	3.250	1.500
38	2.375	3.375	1.500
40	2.500	3.500	1.500
42	2.625	3.625	1.500
44	2.750	3.750	1.500
46	2.875	3.875	1.500
48	3.000	4.000	1.500
50	3.125	4.125	1.500
52	3.250	4.250	1.500
54	3.375	4.375	1.500
56	3.500	4.500	1.500
58	3.625	4.625	1.500
60	3.750	4.750	1.500
62	3.875	4.875	1.500
64	4.000	5.000	1.500

Materiales

-  Partes metálicas > Acero Inoxidable, 316
-  Resortes > Hastelloy "C"
-  Caras Rotativas > Carbón Grafito, PTFE/Fibra de Vidrio, Carburo de Silicio.
-  Empaques > NBR (Nitrilo), FKM (Vitón®), CR (Neopreno®), E.P.R (EPDM), Kalrez (FFKM), Aflas (TFE/P), Creavey (PTFE/FKM) y Silicón (VMQ)
-  Asientos > Cerámica, Carburo de Silicio, Carburo de Tungsteno, Carbón Grafito, Acero Inoxidable, Ni-Resist

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	150 PSI (10.6 Kg/cm²)**
Límites de Temperatura	-57 °C a 316 °C ***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "23" de montaje externo, utilizado en la industria química, alimenticia, agitadores, compresores, entre otros. Principalmente para el manejo de fluidos corrosivos.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com