


LÍNEA 70 y 76



TIPO 11

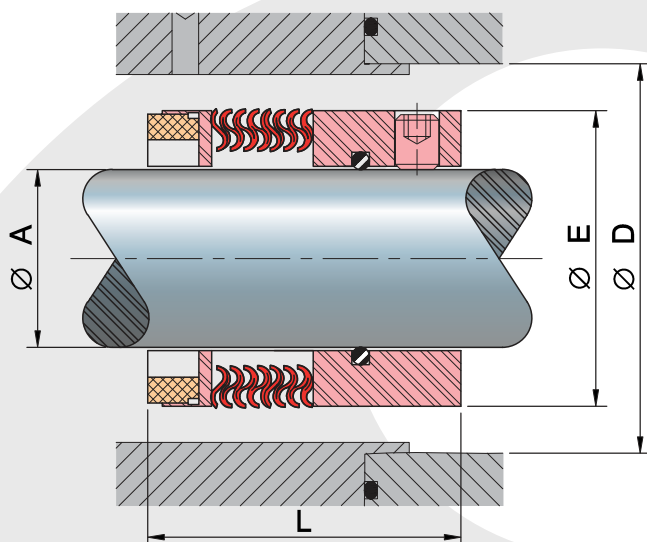

Dimensiones (Pulgadas)

MEDIDA	A	D	E	L
No.	±0.002	MIN.	±0.015	±0.015
16	1.000	1.582	1.457	1.250
18	1.125	1.812	1.687	1.250
20	1.250	1.937	1.812	1.312
22	1.375	2.062	1.937	1.437
24	1.500	2.187	2.062	1.437
26	1.625	2.312	2.187	1.437
28	1.750	2.437	2.312	1.437
30	1.875	2.562	2.437	1.500
32	2.000	2.687	2.562	1.500
34	2.125	2.812	2.687	1.500
36	2.250	2.937	2.812	1.562
38	2.375	3.062	2.937	1.562
40	2.500	3.312	3.187	1.562
42	2.625	3.437	3.312	1.625
44	2.750	3.562	3.437	1.625
46	2.875	3.750	3.625	1.687
48	3.000	3.875	3.750	1.687
50	3.125	4.000	3.875	1.750
52	3.250	4.125	4.000	1.750
54	3.375	4.250	4.125	1.750
56	3.500	4.375	4.250	1.875
58	3.625	4.500	4.375	1.875
60	3.750	4.625	4.500	1.875
62	3.875	4.750	4.625	1.875
64	4.000	4.875	4.750	1.875

Materiales

Partes metálicas >

Hastelloy "C"

Fuelle Metáico >

Hastelloy "C"

Caras Rotativas >

Carbón Grafito, Carburo de Tungsteno, Carburo de Silicio

Empaques >

FKM (Vitón®), Kalrez /Perlast (FFKM) y Creavey (PTFE/FKM)

Asientos

Carburo de Silicio, Cerámica, Carburo de Tungsteno.

Línea 70

Línea 76

Acero Inoxidable 316.

Aleación AM-350

Carbón Grafito, Carburo de Tungsteno, Carburo de Silicio

NBR (Nitrilo), FKM (Vitón®), E.P.R (EPDM), Kalrez /Perlast (FFKM), Aflas (TFE/P) y Creavey (PTFE/FKM)

Carburo de Silicio, Cerámica, Carburo de Tungsteno.

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	300 PSI (21.1 Kg/cm²)**
Límites de Temperatura	-57 °C a 316 °C ***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

Sello mecánico VAZEL Línea "70" esta construido totalmente de Hastelloy "C", se recomienda para equipos que manejan fluidos altamente corrosivos (montaje interno).

Sello mecánico VAZEL Línea "76" con fuelle acero AM-350 y los extremos en acero inoxidable tipo 316. Se recomienda para fluidos en general, excepto fluidos que corroan al acero inoxidable.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com