


# LÍNEA GR

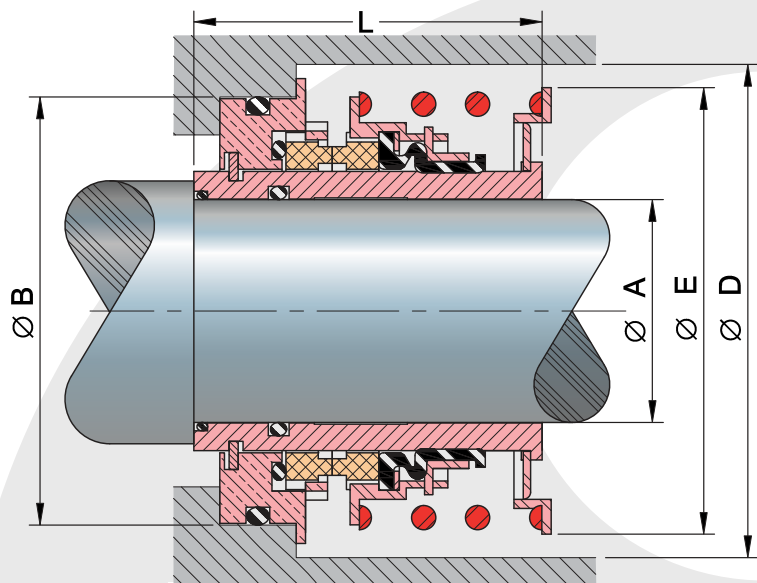

## Dimensiones (Pulgadas)

| MEDIDA | A      | B      | D     | E      | L      |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| No.    | ±0.002 | ±0.002 | MIN.  | ±0.015 | ±0.005 |
| 16     | 1.000  | 2.125  | 2.562 | 2.149  | 1.768  |
| 20     | 1.250  | 2.363  | 2.702 | 2.355  | 2.395  |
| 24     | 1.500  | 2.875  | 3.250 | 3.000  | 2.340  |
| 24     | 1.500  | 2.875  | 3.453 | 3.000  | 2.481  |

## Materiales

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Partes metálicas | ➤ Acero Inoxidable 316 |
| Resortes         | ➤ Acero inoxidable 316 |
| Cara             | ➤ Carburo de Silicio   |
| Empaques         | ➤ FKM (Vitón®),        |
| Asiento          | ➤ Carburo de Silicio   |

## Límites de Operación

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Velocidad              | Hasta 3,600 R.P.M*     |
| Presión                | 250 PSI (17.6Kg/cm²)** |
| Límites de Temperatura | -15 °C a 204 °C***     |

\*Dependiendo del diámetro del eje

\*\*Depende de la combinación de materiales de las caras.

\*\*\*Depende del material de elastómero

## Aplicaciones:

Sello mecánico VAZEL Línea "GR" es utilizado principalmente en equipos para el manejo de aguas negras o lodos.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a [ventas@vazel.com](mailto:ventas@vazel.com)