


LÍNEA PW

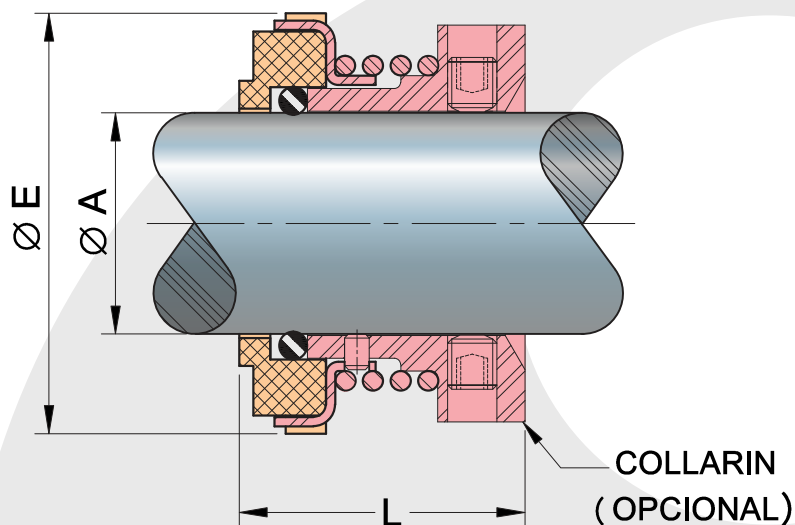

*Para parte estacionaria consulte planta.

Dimensiones (Pulgadas)

MEDIDA	A	E	L
No.	±0.002	±0.015	±0.015
12	3/4	1.855	1.062
16	1	1.855	1.062
18	1-1/8	2.120	1.000
24	1-1/2	2.610	1.187



Materiales

- Partes metálicas > Acero Inoxidable 304, 316
- Resortes > Acero inoxidable 304, 316
- Caras > Carbón Grafito FDA, Carburo de Silicio.
- Empaques > NBR (Nitrilo FDA), FKM (Vitón® FDA) y Silicón (VMQ)

Límites de Operación	
Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	145 PSI (10.2Kg/cm ²)**
Límites de Temperatura	-51 °C a 219 °C ***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material de elastómero

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "PW" es utilizado en bombas y equipos sanitarios (para productos alimenticios y farmacéuticos). Cumpliendo con las regulaciones y requerimientos de la FDA o similares.