


LÍNEA AR

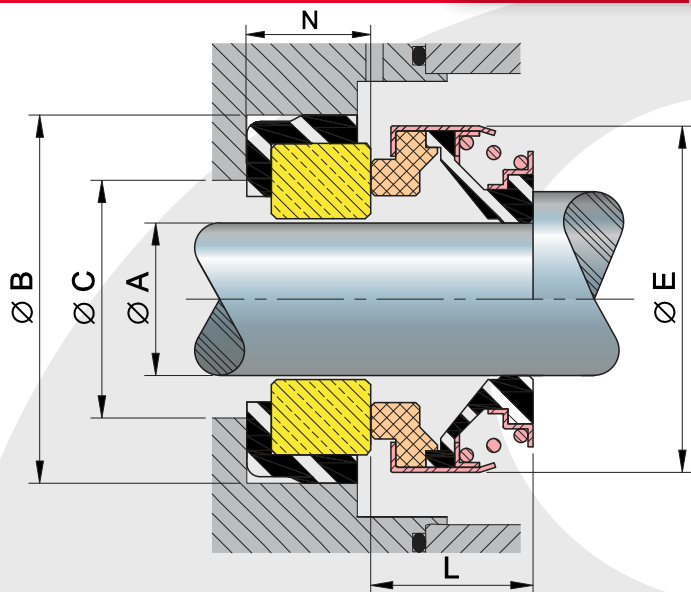

Dimensiones (Milímetros)

A	B	C	E	L	N
±0.05	±0.05	REF.	MAX.	±0.5	±0.38
6	22.0	8.0	18.0	8.5	4.0
8	22.0	10.0	18.0	11.0	4.0
8	26.0	10.0	24.0	11.0	5.5
9	26.0	11.0	24.0	11.0	5.5
9	26.0	11.0	24.0	11.0	8.0
10	26.0	12.0	24.0	11.0	8.0
11	26.0	13.0	24.0	11.0	8.0
12	26.0	14.0	24.0	13.0	5.5
12	26.0	14.0	24.0	13.0	8.0
13	26.0	15.0	24.0	13.0	8.0
14	29.5	16.0	32.0	13.0	8.0
15	29.5	17.0	32.0	13.0	8.0
16	29.5	18.0	32.0	13.0	8.0
17	42.0	19.0	39.0	13.0	8.0
18	42.0	20.0	39.0	13.0	8.0
19	42.0	21.0	39.0	13.0	8.0
20	42.0	22.0	39.0	13.0	8.0
20	45.0	22.0	42.0	13.0	10.0
22	45.0	24.0	42.0	13.0	10.0
24	50.0	26.0	47.0	14.0	10.0
25	50.0	27.0	47.0	14.0	10.0
28	57.0	30.0	54.0	15.0	10.0
30	57.0	32.0	54.0	15.0	10.0
32	57.0	34.0	54.0	15.0	10.0
35	63.0	37.0	60.0	16.0	10.0
38	68.0	40.0	65.0	18.0	12.0
40	68.0	42.0	65.0	18.0	12.0
45	73.0	47.0	70.0	20.0	12.0
50	88.0	52.0	85.0	23.0	15.0
55	88.0	57.0	85.0	23.0	15.0
60	110.0	62.0	105.0	30.0	15.0

Materiales

-  Partes metálicas > Acero Inoxidable 304
-  Resortes > Acero inoxidable 304
-  Caras > Carbón Fenólico, Carbón Grafito, Carburo de Silicio
-  Empaques > NBR (Nitrilo®), FKM (Vitón®)
-  Asientos > Cerámica, Carburo de Silicio

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 3,600 R.P.M*
Presión	5.3 Kg/cm ² (75 PSI)**
Límites de Temperatura	-57 °C a 204 °C***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "AR", es utilizado en bombas domésticas e industriales, turbinas rotativas y centrífugas en medidas milimétricas. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.

Para cualquier variación con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envíenos un correo a ventas@vazel.com